


衣浦大橋下部工事のお知らせ

日頃は愛知県道路行政にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
この度、衣浦大橋の拡幅工事と致しまして半田市市の崎町地先での工事をさせていただきます。
工事期間中は、何かとご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を頂きますようお願い致します。

2. 工事内容

下部工(P5橋脚)1基
鋼管矢板基礎(φ900 L=24.0m) 28本
基礎コンクリート 長方形8.0m×6.9m、高さ4.5m
橋脚コンクリート 円柱φ3.5m、高さ9.4m

浚渫工
浚渫・運搬土量 19,700m³

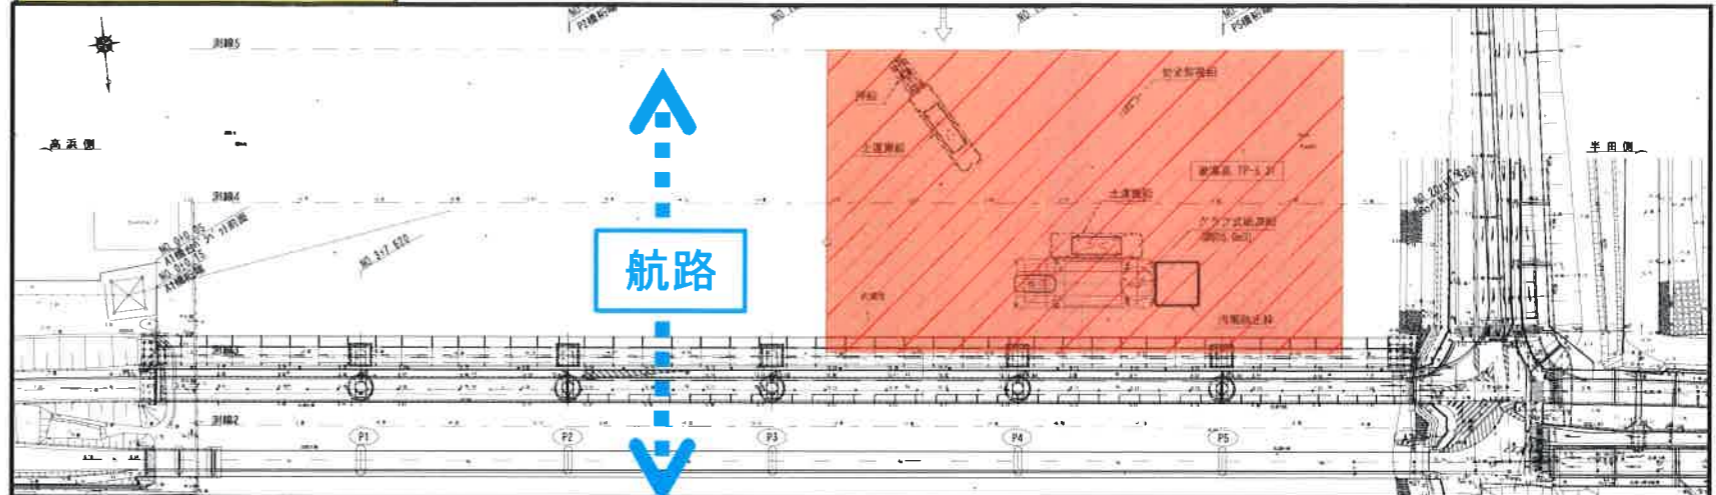

1. 工事概要

工事名 : 橋りょう整備事業 一般国道247号衣浦大橋 下部工事3号工
(誰もが働きやすい現場環境整備工事)

工事場所 : 半田市市の崎町地先

路線名等 : 一般国道 247号

工事時期 : 平成30年 4月10日 ~ 平成32年 3月下旬

作業時間 : 8時 ~ 17時 (浚渫作業:日の出から日没まで)

夜間作業(コンクリート打設時) 20時 ~ 5時

(※日程、作業時間等は天候や潮位、現場の状況により変更することがあります)

航行規制 : 作業期間中、下記作業エリア内での航行は出来ません



作業予定表

日程 作業内容	平成30年												平成31年												平成32年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
不発弾探査	■	■			■	■																								
作業構台設置・撤去																														
鋼管矢板打込み																														
浚渫・土運船運搬			■	■	■	■	■	■	■																					
橋脚コンクリート施工																														

3. お問い合わせ先

〈発注者〉愛知県知事(担当課:知立建設事務所 道路整備課)
〈施工者〉石橋建設興業株式会社

電話 0566-82-6454
電話 0566-42-8181
(夜間同上)

